

Allround



M24M

- 屋内/屋外仕様、レンズ交換可能なカメラ (IP66)
- 300万画素の解像度 (QXGA, 2048x1536ピクセル)
- 超広角 (90°) から望遠 (15°) のレンズが選択可能 (オプション: 半球180°, CSマウント)
- 画像補正による完全180° パノラマ (M24M-Sec-Hemiモデル) *2010年リリース予定
- カラー画像センサーの露光時間: 1lux (t=1/60秒)、0.05lux (t=1/1秒)
- 双方向音声機能に対応したマイクとスピーカーを内蔵 (VoIPと映像付IP電話)
- ケーブル保護とRJ45アウトレットを完全カバーした壁面/天井取付けユニバーサルマウント
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大32GB)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存

DualNight



M12D

- 二つの画像センサー (カラー/白黒) により、高画質で提供する昼間時と、最高の感度で表示する夜間時の、2眼屋内/屋外カメラ (IP65)
- 300万画素の解像度 (QXGA, 2048x1536ピクセル)
- 極端な照明状態や赤外線ライト投光時に理想的な画像提供が可能: 0.1lux (t=1/60秒)、0.005lux (t=1/1秒)
- 暗闇の動体検知のための赤外線パッシブセンサー
- 双方向音声機能に対応したマイクとスピーカーを内蔵 (VoIPと映像付IP電話)
- スイッチ機能を統合 (接点入力x3、接点出力x1)
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大16GB)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存

MonoDome



D24M

- 屋内/屋外仕様、フレキシブルに取付け可能な固定ドームカメラ (IP65)
- 300万画素の解像度 (QXGA, 2048x1536ピクセル)
- 超広角 (90°) から望遠 (15°) のレンズが選択可能
- カラー画像センサーの露光時間: 1lux (t=1/60秒)、0.05lux (t=1/1秒)
- オプション: バンダル (耐破壊行為)、壁面取付、天井埋込セット
- バンダル (耐破壊行為) セット: ステンレス製スチールカバー (つや出し、つや消し、パウダー加工) と高強度ドームカバー
- 追加モジュールのためのスペース付の屋外ウォールマウント (IP65)
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大32GB)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存

DualDome



D12D

- 二つの画像センサー (個々に別々の方向に向けることが可能) を持つ、屋内仕様の2眼ドームカメラ
- 別々の方向に向けた二つのレンズで、異なった部屋のエリアを同時に監視可能
- 300万画素の解像度 (QXGA, 2048x1536ピクセル)
- 180° パノラマ (D12Di-Sec-180モデル)
- 暗闇の動体検知のための赤外線パッシブセンサー
- 双方向音声機能に対応したマイクとスピーカーを内蔵 (VoIPと映像付IP電話)
- スイッチ機能を統合 (接点入力x3、接点出力x1)
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大16GB)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存

Hemispheric




Q24M

- 部屋の監視を完全に行うための360度全方位監視 (天井設置時)
- 4つの部屋角を同時表示できる4分割表示 (天井設置時)
- 完全な180° パノラマ表示、アクセスコントロールに最適 (壁面設置時)
- 連続8倍デジタルズーム/パン/チルト
- 駆動部分を使用しない、堅牢でメンテナンスフリー構造
- アラーム機能、スピーカーとマイクを内蔵
- 設置高さが低く、監視カメラには見えないパーフェクトデザイン
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大32GB)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存

Software

MxControlCenter

FREE Software

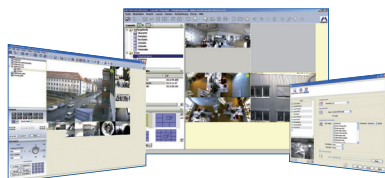

- 無償ダウンロード (ライセンスフリー)
- プロフェッショナルなコントロールセンター・ソフトウェア
- 40台のスムーズな動画表示のハイパフォーマンス (ライブ映像と録画画像)
- 複数台のカメラを同時イベント検索
- 画像のポストプロセッシング機能 (コントラスト、ズーム、歪み補正)
- 遠隔地のカメラから自動警報機能 (音付ポップアップ表示)
- 平面図によるマップビュー等のレイアウト編集機能
- バーチャルPTZ機能
- アナログカメラ&IPネットワークPTZカメラを統合

MOBOTIX HiRes IP Cameras

Camera Models M24

モデル:
屋内/屋外:
レンズ (35mm換算):
最大解像度:
パン/チルト/ズーム:
最大フレームレート:
感度:
インタフェース:
内蔵DVR:
音声/電話:
電源供給・In/Out:
ソフトウェア機能:
アーミング・トリガリング:
外部ストレージ:

M24M-IT-D22

屋内/屋外、全天候型、
 IP66、-30~+60℃
 超広角(22mm、90°、F2.0)



VGA(640x480ピクセル)、カラー
 連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB
 最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE・オプション:ExtI/O
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ

M24M-Sec

屋内/屋外、全天候型、
 IP66、-30~+60℃
 超広角(22mm、90°、F2.0)
 32mm、43mm、65mm、135mm



3MEGA(2048x1536ピクセル)、カラー
 連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps Mega・20 fps 3 Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB
 最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE・オプション:ExtI/O
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ

M24M-Sec-Night

屋内/屋外、全天候型、
 IP66、-30~+60℃
 超広角(22mm、90°、F2.0)
 32mm、43mm、65mm、135mm



MEGA(1280x960ピクセル)、白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps CIF・30 fps VGA・30 fps Mega
 0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)
 Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB
 最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE・オプション:ExtI/O
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ

モデル:
屋内/屋外:
レンズ (35mm換算):
最大解像度:
パン/チルト/ズーム:
最大フレームレート:
感度:
インタフェース:
内蔵DVR:
音声/電話:
電源供給・In/Out:
ソフトウェア機能:
アーミング・トリガリング:
外部ストレージ:

M24M-Sec-CSVario

屋内/屋外、全天候型、
 IP66、-30~+60℃
 CSマウントVario 24-54(24から54mm)
 F1.6-2.3
 3MEGA(2048x1536ピクセル)、カラー



連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps Mega・20 fps 3Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB
 最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE・オプション:ExtI/O
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ

M24M-Sec-Night-CSVario

屋内/屋外、全天候型、
 IP66、-30~+60℃
 CSマウントVario24-54(24から54mm)
 F1.6-2.3
 MEGA(1280x960ピクセル)、白黒



連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps CIF・30 fps VGA・30 fps Mega
 0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)
 Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB
 最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE・オプション:ExtI/O
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ

M24M-Sec-Hemi

屋内/屋外、全天候型
 IP66、-30~+60℃ *2010年リリース予定
 半球(11mm、180°、F2.0)
 画像補正による180°パノラマ表示
 3MEGA(2048x1536ピクセル)、カラー



連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps Mega・20 fps 3Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB
 最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE・オプション:ExtI/O
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ

Accessories M24

製品名:
説明:

M12/M24-Pole Mount

・3mmステンレススチール製、白
 ・柱 or ポールマウント
 ・ポール直径:60~180mm
 ・2xメタルマウントバンド、
 接続金具、グロメット含む



ExtI/O

・接点入力x2、接点出力x2
 ・マイクとスピーカーを内蔵
 ・外部音声入出力(Line-In/Out)
 ・赤外線パッシブセンサー、
 温度センサー、ボタンx2



MOBOTIX HiRes IP Cameras

Camera Models M12

モデル:
屋内/屋外:
レンズ (35mm換算):
最大解像度:
パン/チルト/ズーム:
最大フレームレート:
感度:
インタフェース:
内蔵DVR:
音声/電話:
電源供給・In/Out:
ソフトウェア機能:
アーミング・トリガリング:
外部ストレージ:

M12M-Web-D43
 屋内/屋外、全天候型、
 IP65、-30~+60°C
 広角のみ (43mm, F2.0)、
 *その他のレンズは使用できません
 3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)
 ./.
 ./.
 PoE or MX30V・./.
 ログジェネレーター、FTP、Eメール
 週間スケジュール・様々なイベント
 FTP (タイムスケジュールとイベントに
 よってトリガされます)



M12D-IT-DNight-D43N43
 2眼、屋内/屋外、全天候型、
 IP65、-30~+60°C
 2x広角 (43mm, F2.0)、
 DNight:昼夜自動切替機能
 2xVGA (640x480ピクセル)、カラー&白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF
 0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



M12D-Sec-D43D135
 2眼、屋内/屋外、全天候型、
 IP65、-30~+60°C
 広角 (43mm, F2.0)、
 望遠 (135mm, F2.5)
 2x3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



モデル:
屋内/屋外:
レンズ (35mm換算):
最大解像度:
パン/チルト/ズーム:
最大フレームレート:
感度:
インタフェース:
内蔵DVR:
音声/電話:
電源供給・In/Out:
ソフトウェア機能:
アーミング・トリガリング:
外部ストレージ:

M12D-Sec-DNight-D43N43
 2眼、屋内/屋外、全天候型、
 IP65、-30~+60°C
 2x広角 (43mm, F2.0)、
 DNight:昼夜自動切替機能
 1x3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 1xMEGA (1289x960ピクセル)、白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



M12D-Sec-DNight-D22N22
 2眼、屋内/屋外、全天候型、
 IP65、-30~+60°C
 2x超広角 (22mm, 90°、F2.0)、
 DNight:昼夜自動切替機能
 1x3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 1xMEGA (1289x960ピクセル)、白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



M12D-Sec-R16
 2眼、屋内/屋外、全天候型、
 IP65、-30~+60°C
 超広角 (22mm, 90°、F2.0)、
 広角 (43mm)、望遠 (135mm)
 3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 MEGA (1280x960ピクセル)、白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 CFカード16GB搭載済
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



Accessories M12

製品名:
説明:

SecureFlex-Wall-/Ceiling Mount
 ・完全ケーブル保護
 ・水平可動域±90°
 ・垂直可動域-70°
 ・RJ45アウトレット用カバー
 ・M1/M10/M12に適用



M12/M24-Pole Mount
 ・3mmステンレススチール製、白
 ・柱 or ポールマウント
 ・ポール直径:60~180mm
 ・2xメタルマウントバンド、
 接続金具、グロメット含む



ExtIO
 ・接点入力x2、接点出力x2
 ・マイクとスピーカーを内蔵
 ・外部音声入出力 (Line-In/Out)
 ・赤外線パッシブセンサー、
 温度センサー、ボタンx2



MOBOTIX HiRes IP Cameras

Camera Models D24/Q24

モデル:
屋内/屋外:

レンズ (35mm換算):

最大解像度:
パン/チルト/ズーム:
最大フレームレート:

感度:

インターフェース:

内蔵DVR:

音声/電話:

電源供給・In/Out:

ソフトウェア機能:

アミング・トリガリング:

外部ストレージ:

D24Mi-Basic-D22

屋内、IP54、-30~+50°C

超広角 (22mm, 90°, F2.0)

VGA (640x480ピクセル)、カラー

./.

16 fps VGA・16 fps CIF

1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)

Ethernet (10/100BASE-TX)

./.

./.

PoE・./.

FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
動体検知、マルチビュー、イベント検索

./.

./.



D24M-IT-D22

屋内/屋外、全天候型、
IP65、-30~+60°C

超広角 (22mm, 90°, F2.0)

VGA (640x480ピクセル)、カラー

連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)

30 fps VGA・30 fps CIF

1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)

Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB

最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
オプション:ExtI/O (双方向通信、VoIP、IP電話)

PoE・オプション:ExtI/O

FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
動体検知、マルチビュー、イベント検索

年間スケジュール・様々なイベント

PC/サーバ/NASへのリングバッファ



D24M-Sec

屋内/屋外、全天候型、
IP65、-30~+60°C

超広角 (22mm, 90°, F2.0)
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー

連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)

30fps VGA・30fps Mega・20fps 3Mega

1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)

Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB

最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
オプション:ExtI/O (双方向通信、VoIP、IP電話)

PoE・オプション:ExtI/O

FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
動体検知、マルチビュー、イベント検索

年間スケジュール・様々なイベント

PC/サーバ/NASへのリングバッファ



モデル:
屋内/屋外:

レンズ (35mm換算):

最大解像度:

パン/チルト/ズーム:

最大フレームレート:

感度:

インターフェース:

内蔵DVR:

音声/電話:

電源供給・In/Out:

ソフトウェア機能:

アミング・トリガリング:

外部ストレージ:

D24M-Sec-Night

屋内/屋外、全天候型、
IP65、-30~+60°C

超広角 (22mm, 90°, F2.0)
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

MEGA (1280x960ピクセル)、白黒

連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)

30fps CIF・30fps VGA・30fps Mega

0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)

Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB

最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
オプション:ExtI/O (双方向通信、VoIP、IP電話)

PoE・オプション:ExtI/O

FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
動体検知、マルチビュー、イベント検索

年間スケジュール・様々なイベント

PC/サーバ/NASへのリングバッファ



Q24M-Sec

屋内/屋外、全天候型、
IP65、-30~+60°C

半球 (11mm, 180°, F2.0)
超広角 (22mm, 90°, F2.0)

3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー

連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)

30fps VGA・30fps Mega・20fps 3Mega

1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)

Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB

最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
双方向通信、VoIP、IP電話

PoE・オプション:ExtI/O

MxControlCenter/カメラによる歪み補正、FTP、Eメール、
ビデオアラーム管理、動体検知、マルチビュー、イベント検索

年間スケジュール・様々なイベント

PC/サーバ/NASへのリングバッファ



Q24M-Sec-Night

屋内/屋外、全天候型、
IP65、-30~+60°C

半球 (11mm, 180°, F2.0)
超広角 (22mm, 90°, F2.0)

MEGA (1280 x 960ピクセル)、白黒

連続8倍ズーム&パン/チルト (デジタル)

30fps CIF・30fps VGA・30fps Mega

0.1 lux (t=1/60秒)・0.005 lux (t=1/1秒)

Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB

最大32GBのMicroSD/SDHCカードまで対応
双方向通信、VoIP、IP電話

PoE・オプション:ExtI/O

MxControlCenter/カメラによる歪み補正、FTP、Eメール、
ビデオアラーム管理、動体検知、マルチビュー、イベント検索

年間スケジュール・様々なイベント

PC/サーバ/NASへのリングバッファ



Accessories D24 / Q24

製品名:
説明:

D24 Vandalism Set

- ・高強化ドーム(3mmポリカーボネート)
- ・ステンレススチール製バンダルリング (つや消し、つや出し、白/銀/黒のパウダー加工)

※カメラ含まず



D24/Q24 On-Wall Set IP65

- ・壁面取付けマウントと設置部品
- ・ケーブル保護
- ・φ165x37mm

※カメラ含まず



D24/Q24 10° On-Wall Set IP65

- ・壁面取付けマウントと10°傾斜設置
取付部品

※カメラ含まず



製品名:
説明:

D24/Q24 In-Ceiling Set

- ・天井埋込みセットと設置部品
- ・前面より簡単設置
- ・φ150mm

※カメラ含まず



ステンレス製カバーの
オーダー可能

D24/Q24 Wall Mount

- ・D24/Q24用全天候型ウォールマウント (IP65)
- ・RJ45ウォールアウトレット用カバー
- ・拡張モジュール(WiFi)用のスペース



D24/Q24 Pole Mount

- ・3mmステンレススチール製、パウダー加工
- ・ボール直径:60~180mm
- ・取付け金具等含む

※D24/Q24 Wall Mountと使用



MOBOTIX HiRes IP Cameras

Camera Models D12

モデル:
屋内/屋外:
レンズ (35mm換算):
最大解像度:
パン/チルト/ズーム:
最大フレームレート:
感度:
インターフェース:
内蔵DVR:
音声/電話:
電源供給・In/Out:
ソフトウェア機能:
アーミング・トリガリング:
外部ストレージ:

D12Di-IT

2眼、屋内、
 IP54、-30~+60°C
 超広角 (22mm、90°、F2.0)
 2xVGA(640x480ピクセル)、カラー&白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



D12Di-Sec

2眼、屋内、
 IP54、-30~+60°C
 超広角 (22mm、90°、F2.0)、
 32mm、43mm、65mm、135mm
 3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 MEGA (1280x960ピクセル)、白黒
 連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



D12Di-Sec-180

2眼、屋内、
 IP54、-30~+60°C
 2x超広角 (22mm、90°、F2.0)
 180°パノラマ
 2x3MEGA (2048x1536ピクセル)、カラー
 連続8倍ズーム&パン/チルト(デジタル)
 30 fps VGA・30 fps CIF・10 fps Mega
 1 lux (t=1/60秒)・0.05 lux (t=1/1秒)
 Ethernet (10/100BASE-TX)、入出力ピン端子
 最大16GBのSD/SDHCカードまで対応
 双方向通信、VoIP、IP電話
 PoE or MX30V・入力 x 3、出力 x 1
 FTP、Eメール、ビデオアラーム管理、
 動体検知、マルチビュー、イベント検索
 年間スケジュール・様々なイベント
 PC/サーバ/NASへのリングバッファ



Accessories D12

製品名:
説明:



D12 Vandalism Set

- ・高強化ドーム (3mmポリカーボネート)
- ・ステンレススチール製バンダルリング (つや消し、つや出し、白/銀/黒のパウダー加工)



D12 Wall Mount

- ・D12D-Dome用全天候型マウント(IP65)
- ・頑丈性と紫外線抵抗性PBT-30GF
- ・ケーブル保護
- ・RJ45オールアウトレット用カバー
- ・ハウジングケース内に、WLAN or GSM/GPRS機器収納可能



D12 Pole Mount

- ・3mmステンレススチール製、パウダー加工
- ・ボール直径:60~180mm
- ・取付け金具等含む

Special Models

製品名:
説明:



M12-DevKit

- ・音声モジュール付のM12のメイン基盤 (最大2つのカメラモジュール)
- ・ハウジングケース無しの隠し設置用



MxLink

- ・TXモジュール、RXモジュール
- ・ミニUSB - ミニUSBケーブル:1M
- ・Devkitセンサー用

Accessories All Cams

製品名:
説明:




MX-NPA-PoE-Set

- ・イーサネットケーブル経由で電源供給
- ・全てのカメラモデルに対応 (IEEE802.3af準拠)



ExtIO

- ・接点入力x2、接点出力x2
- ・マイクとスピーカーを内蔵
- ・外部音声入出力 (Line-In/Out)
- ・赤外線パッシブセンサー、温度センサー、ボタンx2

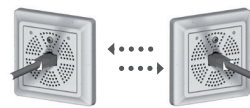

Mx2Wire Pure White

- ・電話線や同軸ケーブル経由で、ネットワークデータ伝送とPoE電源供給
- ・データ伝送:最大500m (配線距離による)
- ・10~30MBps
- ・PoE供給電力:最大8W (配線距離による)

Software

製品名:
説明:



MxControlCenter for Windows Client

無償ダウンロード(ライセンスフリー)、40台のスムーズな動画表示のハイパフォーマンス(ライブ画像と録画画像)、ジョイスティックでコントロール可能なアナログとデジタルPTZカメラを統合、アラーム管理、イベント検索、画像歪み補正



Lens Details

Lens Table

商品コード	L11	L22	L32	L43	L65	L135	CS-Vario
オリジナル画像							
35mmに相当	11 mm	22 mm	32 mm	43 mm	65 mm	135 mm	24 ~ 54 mm
焦点距離	1.8 mm	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	25 mm	4.5 ~ 10 mm
アパーチャ (F)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	1.6 ~ 2.3
画像の水平アングル	180°	90°	60°	45°	31°	15°	73° ~ 37°
画像の垂直アングル	160°	67°	45°	34°	23°	11°	58° ~ 28°
距離1m (3')	m	m	m	m	m	m	m
• 画像の幅	無限	2.0	11	0.8	0.5	0.3	1.5 ~ 0.7
• 画像の高さ	11	1.3	0.8	0.6	0.4	0.2	1.1 ~ 0.5
距離5m (15')	m	m	m	m	m	m	m
• 画像の幅	無限	10.0	5.7	4.1	2.7	1.3	7.4 ~ 3.3
• 画像の高さ	55	6.6	4.1	3.0	2.0	1.0	5.5 ~ 2.5
距離10m (30')	m	m	m	m	m	m	m
• 画像の幅	無限	20.0	11.5	8.2	5.5	2.6	14.8 - 6.7
• 画像の高さ	110	13.3	8.2	6.1	4.0	1.9	11.1 - 5
距離20m (60')	m	m	m	m	m	m	m
• 画像の幅	無限	40.0	23.0	16.4	11.0	5.2	29.6 ~ 13.3
• 画像の高さ	220	26.6	16.4	12.2	8.0	3.8	22.2 ~ 10
距離50m (150')	m	m	m	m	m	m	m
• 画像の幅	無限	100.0	57.5	41.0	27.5	13.0	74 ~ 33.3
• 画像の高さ	550	66.0	41.0	30.5	20.0	9.5	55 ~ 25

レンズオプション	L11 Day	L11 Night	L22 Day	L22 Night	L32 Day	L32 Night	L43 Day	L43 Night	L65 Day	L65 Night	L135 Day	L135 Night	CSVario Day	CSVario Night
D24Mi-Basic-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
D24M-IT-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
D24M-IT-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
D24M-Sec-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
D24M-Sec-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
M24M-IT-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
M24M-IT-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
M24M-Sec-	-	-	D22	-	D32	-	D43	-	D65	-	D135	-	-	-
M24M-Sec-Night-	-	-	-	N22	-	N32	-	N43	-	N65	-	N135	-	-
M24M-Sec-CSVario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CSVario	-
M24M-Sec-Night-CSVario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CSVario
*M24M-Sec-Hemi-	D11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*M24M-Sec-Night-Hemi-	-	N11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M12M-Web	-	-	-	-	-	-	D43	-	-	-	-	-	-	-
M12D-IT-DNight-	-	-	-	-	-	-	D43	N43	-	-	D135	N135	-	-
M12D-Sec-	-	-	D22	-	-	-	D43	-	-	-	D135	-	-	-
M12D-Sec-Night-	-	-	-	N22	-	-	-	N43	-	-	-	N135	-	-
M12D-Sec-DNight-	-	-	D22	N22	-	-	D43	N43	-	-	D135	N135	-	-
D12Di-IT-	-	-	D22	N22	D32	N32	D43	N43	D65	N65	D135	N135	-	-
D12Di-Sec-	-	-	D22	N22	D32	N32	D43	N43	D65	N65	D135	N135	-	-
Q24Mi-Basic-	D11	-	D22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24M-Sec-	D11	-	D22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24M-Sec-Night-	-	N11	-	N22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2010年リリース予定